


QL-PL series

LED 방습등



수분과 분진이 상존하는 환경에 적합한 방수형 조명등

공통사항(QL-PL-600-A/ QL-PL-600-W/ QL-PL-1200-A/ QL-PL-1200-W)

- 기기 내부로 미세 먼지가 침투하지 않아 장시간 사용하셔도 밝은 조도 유지
- IP65 등급 밀폐형 구조로 수분과 분진이 상존하는 환경에서 대응력 우수
- 제품과 제품간에 연결선으로 병렬로 연결하여 사용 가능한 구조
- 반도체 장비 및 디스플레이 장비 내부 조명등으로 적용 가능한 제품
- 제품 적용사례 : 삼성 SDC "C" 프로젝트의 STOCKER 라인과 물류 자동화 라인 설치
- 보호 등급 : IP65
- 재질 : 몸체-PC, 측면커버-PC, 브라켓-SUS
- 기술 인증 : KS, CE




광학 특성 사양				
Model	QL-PL-600-A	QL-PL-600-W	QL-PL-1200-A	QL-PL-1200-W
렌즈색상	반투명			
조명색(기본)	전구색	주광색	전구색	주광색
색온도(기본)	3,000K	6,500K	3,000K	6,500K
총광속	1,620lm		3,000lm	
조도(at 1m)	503Lux	646.1Lux	1,119Lux	
일반 사양				
Model	QL-PL-600-A	QL-PL-600-W	QL-PL-1200-A	QL-PL-1200-W
정격 전압	AC220V/60Hz			
소비 전류	0.09A	0.09A	0.19A	0.19A
소비 전력	18W	18W	38W	38W
동작 온도	-20°C ~ +40°C			
방수 성능	IP65			
본체 재질	몸체: PC, 측면커버: PC, 브라켓: SUS			
인증				
중량(approx.)	0.147kg	0.147kg	0.283kg	0.283kg


외형도

(단위 : mm)

QL-PL-600-A/ QL-PL-600-W/ QL-PL-1200-A/ QL-PL-1200-W

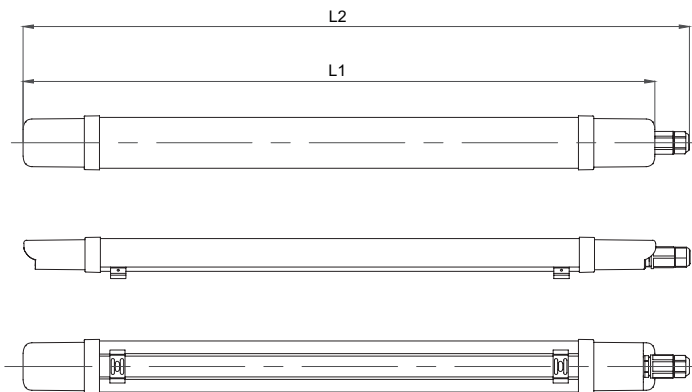

MODEL	QL-PL-600	QL-PL-1200
L1(mm)	455	1,055
L2(mm)	620	1,220



모델선정

QL-PL	-	600	-	W	-	220
[형번]		[제품길이]		[조명색]		[전압]
· QL-PL		· 600 : 600mm · 1,200 : 1,200mm		· W : 주광색 · A : 전구색		· 220-AC220V

! 본 제품 사용 전 반드시 사용설명서의 안전 수칙을 확인하십시오. 안전 수칙을 지키지 않을 시 누전으로 인한 점검 또는 화재 등의 사고가 발생할 수 있습니다. 본 제품의 사양은 품질 개선 업무에 따라 변경될 수 있습니다. 최신 제품 정보는 큐라이트 홈페이지(www.qlight.com)에서 가장 정확히 확인할 수 있습니다.