

# QLS-SLM-250



QLS-SLM-250

## 제품사양

QLS-SLM-250

재 질	측면 커버-PC 렌즈-PC, 브라켓-Al
사용 주위 온도	-40°C ≤ Tamb ≤ +60°C
보 호 등 급	Non Water-Proof
기 술 인 증	CE

- 제어 캐비닛, 기계내부 조명 및 작업등으로 활용 가능
- 슬림하고 컴팩트한 구조로 외관이 미려
- 고휘도 LED 광원을 적용하여 제품 수명이 반영구적
- 광원부를 360도 회전할 수 있는 브라켓을 적용하여 조사 각도 조정 용이
- LED 빛을 사용자 방향으로 직접 배광하는 구조로 시인성 탁월
- 제품 내부에 접지선을 연결하여 제품외부에 별도의 접지선 연결이 불필요

## QLS-SLM-250 LED 조명등

구분	광학 특성사양
Model	QLS-SLM-250
렌즈 색상	반투명
조명색(기본)	주광색
색 온도(기본)	6,000~7,000K
총광속 DC	-
조도(at 1m) DC	260Lux


  

구분	일반사양
정격 전압	DC24V
동작 전압 범위	DC21.6V~26.4V
소비 전류	0.37A
소비 전력	8.6W
절연 저항	Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter)
내력 전압	DC: 500VAC, 60Hz, 1 minute
보호 등급	Non Water-proof
본체 재질	측면 커버-PC, 렌즈-PC, 브라켓-Al
인증	CE
중량(approx.)	0.20Kg

## 외형도

단위: mm

·QLS-SLM-250

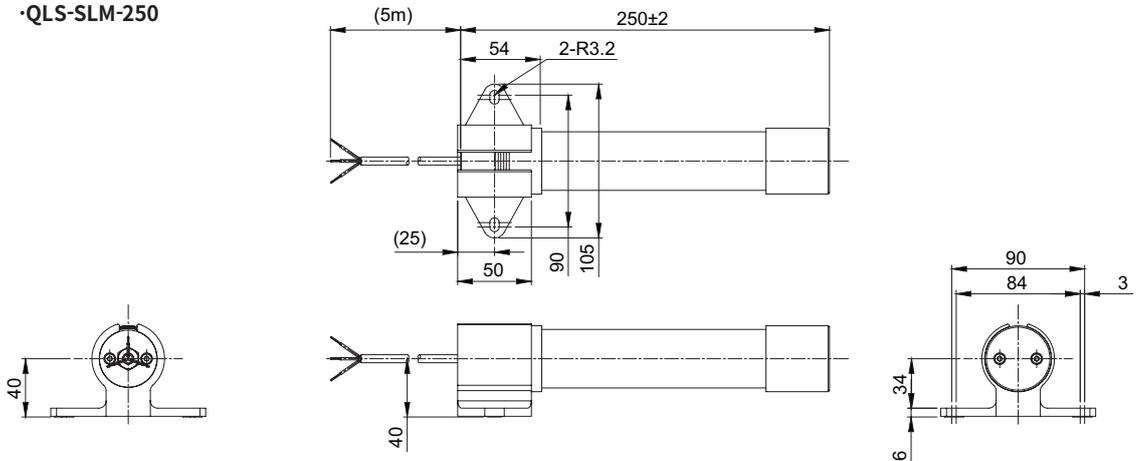

## 모델 선정

QLS-SLM	-	250	-	24
[형번] QLS-SLM		[제품 길이] 250-250mm		[전압] 24-DC24V