

경고등

LPT

| | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|----------|-------------------------|---------------|------------|
| CE | RoHS 10 | FCC | IP68 | NEMA 유형 4X, 13 | 실내/실외 사용 | 모터이동 부품 없음 |
| 사용 주위 온도 -30°C~+75°C | 흰색, 황색, 녹색, 청색 | 플래시 400ipm | 점멸 67ipm | 내진동성 90m/s ² | 최대 20개 장치에 연결 | |

트리플 플래시, 경고 플래시, 점멸 모드



모델 번호 구성


LPT-1M1-R

① 크기 ② 조명 색상

① 크기
1 = 86.0 × 28.0 (mm)
2 = 114.4 × 43.4 (mm)

② 조명 색상
R = 적색 G = 녹색
Y = 황색 B = 청색

치수(mm)

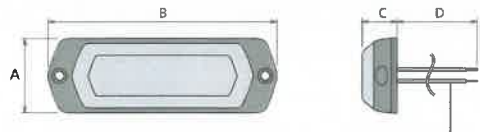

리드 선 (끝단이 벗겨짐) : AVS 0.5 ml × 4

| 모델 번호 | A | B | C | D |
|-----------|------|-------|------|-----|
| LPT-1M1-□ | 28.0 | 86.0 | 13.5 | 500 |
| LPT-2M1-□ | 43.4 | 114.4 | 13.5 | 500 |

제품 목록

| 모델 번호 | 정격 전압 | 조명 색상 | 소비 전력 | 무게 |
|-----------|-------------|-------|-------|---------|
| LPT-1M1-R | DC 12 - 24V | 적색 | 3.6W | 0.072kg |
| LPT-1M1-Y | DC 12 - 24V | 황색 | 3.6W | 0.072kg |
| LPT-1M1-G | DC 12 - 24V | 녹색 | 7.2W | 0.072kg |
| LPT-1M1-B | DC 12 - 24V | 청색 | 6.0W | 0.072kg |
| LPT-2M1-R | DC 12 - 24V | 적색 | 13.2W | 0.13kg |
| LPT-2M1-Y | DC 12 - 24V | 황색 | 13.2W | 0.13kg |
| LPT-2M1-G | DC 12 - 24V | 녹색 | 15.6W | 0.13kg |
| LPT-2M1-B | DC 12 - 24V | 청색 | 14.4W | 0.13kg |

기능

■ 높은 신뢰성

- 원거리에서도 인식 가능한 높은 시인성
- 90%를 견디는 높은 내진동성
- 보호 등급 IP68의 높은 방진, 방수성



■ 다양한 플래시 패턴

| | |
|-------------|--|
| 트리플 플래시 | |
| 극단적인 경고 플래시 | |
| 점등 | |
| 점멸 | |

다음 사항은 사전 설정에 따라 변동될 수 있습니다.*

- 플래시 패턴
- 동시 플래시 또는 교차 플래시 (여러 장치를 연결했을 경우)

* 공장 출하 시 기본 설정: 트리플 플래시, 동시 플래시

LPT
 LANCOR
 시그널라이트
 에스.피.에프.
 제품회선
 안전권보
 안전권보
 에스.피.에프.
 시그널라이트
 에스.피.에프.