

LED 작업등

CLA-A

CE RoHS 10 UL IP66 IP67 IP69K 실내 사용 모든 방향으로

주광색 황색 사용 온도 -40℃~+60℃



CLA-A

LED 조명


모델 번호 구성

CLA1S-24A-CD-30



① 발광부 길이 1 = 100mm 2 = 200mm 3 = 300mm 6 = 600mm 9 = 900mm 12 = 1200mm	② 조명 색상 CD = 주광색 Y = 황색 *-Y: 300mm만 해당	③ 케이블 길이 공란 = 0.5m 30 = 3.0m
--	---	------------------------------------

치수(mm)

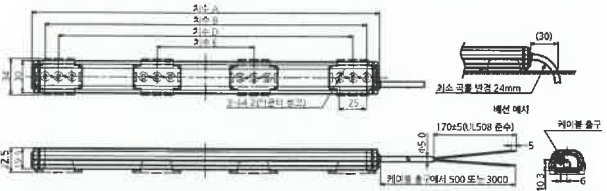

모델	치수 A 전체 길이	치수 B 발광부 길이	치수 D 견장 취부 위치	치수 F	동장된 브래킷 개수 (SZ-310AR)
CLA1S-	124	100	74	-	2
CLA2S-	224	200	174	-	2
CLA3S-	324	300	274	-	2
CLA6S-	624	600	574	-	2
CLA9S-	924	900	874	290	4
CLA12S-	1224	1200	1174	390	4

옵션

자세한 내용은 P.91 ~ P.96 참조

제품 설명	모델 번호
뒷면 취부 (나사 고정, M4 나사 불포함)	SZ-310AR
뒷면 취부 (자석 사양)	SZ-310ARM
Side 취부 (나사 고정, M4 나사 불포함)	SZ-310AS
Side 취부 (나사 고정, M4 나사 불포함)	SZ-310ASB (CLB-24N 시리즈와 호환)
뒷면 취부 스테인리스 스틸 브래킷 (나사 불포함)	SZ-310EU

참고: 자석(SZ-310ARM)이 떨어지지 않도록 주의하십시오.
연구 설치를 위해서는 나사 고정형 브래킷을 사용하십시오.

사양

설명	거리	발광부 길이						
		100mm	200mm	300mm (CD)	300mm (Y)	600mm	900mm	1200mm
조도 (중앙, 일반)	0.3m에서	-	-	-	-	1,425lx	1,575lx	1,600lx
	0.5m에서	140lx	270lx	400lx	220lx	650lx	810lx	890lx
	1.0m에서	35lx	70lx	105lx	60lx	200lx	280lx	340lx

제품 목록

모델 번호	발광부 길이	조명 색상	정격 전압	케이블 길이	소비 전력	무게 (0.5m 케이블)	무게 (3.0m 케이블)
CLA1S-24A-CD(-30)	100mm	주광색	DC 24V	0.5m / 3.0m	2.5W	0.08kg	0.165kg
CLA2S-24A-CD(-30)	200mm	주광색	DC 24V	0.5m / 3.0m	5W	0.13kg	0.215kg
CLA3S-24A-CD(-30)	300mm	주광색	DC 24V	0.5m / 3.0m	5.7W	0.18kg	0.265kg
CLA3S-24A-Y	300mm	황색	DC 24V	0.5m	5.7W	0.18kg	-
CLA6S-24A-CD(-30)	600mm	주광색	DC 24V	0.5m / 3.0m	11.6W	0.34kg	0.425kg
CLA9S-24A-CD(-30)	900mm	주광색	DC 24V	0.5m / 3.0m	17.3W	0.5kg	0.585kg
CLA12S-24A-CD(-30)	1200mm	주광색	DC 24V	0.5m / 3.0m	23W	0.66kg	0.745kg