

LIMIT SERIES
SMALL LIMIT SERIES
ULTRA SWITCH SERIES (816,22,25,30)

LED Turn Light Control Box Series Plastic Box Series



플라스틱 단자 박스 / 컨트롤 박스 / 턴라이트
(Plastic Box Series/ Control Box Series / Turn Light)

- 180 플라스틱 박스 (Plastic Box)
- 184 컨트롤 박스 (Control Box)
- 185 알루미늄 컨트롤 박스 (Aluminum Control Box)
- 186 Ø90 LED 경광등 (Ø90 LED Light Type)
- 188 Ø90 LED 회전 경광등 (Ø90 LED Turn-Light Type)



INNOVATE NOW!

CONTROL BOX Series

innovate now!

특징 (Features)


- 바디 재질은 냉간 압연 철재와 ABS로 되어 있습니다.
(The body material is made of cold-rolled steel and ABS.)
- 색상은 흑색과 은색 2톤 조합으로 생산됩니다.
(The body is produced by the combination of black and silver.)
- 스위치 장착 외경 Ø25, Ø30로 구분됩니다.
(Switch attachment hole diameter is Ø25, Ø30.)
- 컨트롤 박스는 1구 ~ 6구까지 생산됩니다.
(Control box is produced from 1 hole ~ 6 hole)



형명 구성 (Name composition)

Model	코드 CODE	주석 NOTE
KG-CB	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ex) KG-CB25-3
설치홀 (Hole size)	25	설치홀 외경 (Hole size) Ø25
	30	설치홀 외경 (Hole size) Ø30
홀 개수 (Hole quantity)	1	1구 (Hole)
	2	2구 (Hole)
	3	3구 (Hole)
	4	4구 (Hole)
	5	5구 (Hole)
	6	6구 (Hole)

외형 및 도면 (External form/ Drawing)

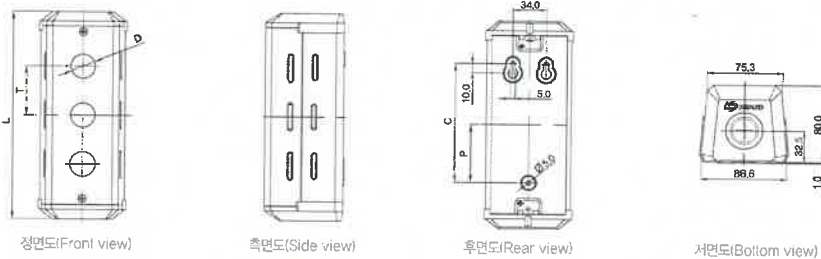

Ø25, Ø30 TYPE

모델명	전장 (L)	홀 간격 (T)	홀 치수 (D)	설치 간격 (C)	참조 치수 (P)
KG-CB25-1	114	51	Ø25, 3±0.1	34	15.5
KG-CB30-1			Ø30, 3±0.1		
KG-CB25-2	165	51	Ø25, 3±0.1	85	41
KG-CB30-2			Ø30, 3±0.1		
KG-CB25-3	216	51	Ø25, 3±0.1	136	66.5
KG-CB30-3			Ø30, 3±0.1		

모델명	전장 (L)	홀 간격 (T)	홀 치수 (D)	설치 간격 (C)	참조 치수 (P)
KG-CB25-4	267	51	Ø25, 3±0.1	187	92
KG-CB30-4			Ø30, 3±0.1		
KG-CB25-5	318	51	Ø25, 3±0.1	238	117.5
KG-CB30-5			Ø30, 3±0.1		
KG-CB25-6	369	51	Ø25, 3±0.1	289	143
KG-CB30-6			Ø30, 3±0.1		

특징 (Features)


- 바디 재질은 알루미늄 다이캐스팅으로 되어 있어 가볍고 견고합니다.
(There is die-casting aluminum body is made of light and durable.)
- 방수형 보호등급 IP-67로 설계 되었습니다.
(Waterproof protection grade is IP-67.)
- 색상은 다크그레이와 베이지색 2톤 컬러로 생산됩니다.
(The body is produced by the combination of dark gray and beige.)
- 스위치 장착 외경, Ø22, Ø25, Ø30로 구분됩니다.
(The attachment hole size is, Ø22, Ø25, Ø30.)
- 알루미늄 컨트롤 박스는 1구 ~ 4구까지 생산됩니다.
(Aluminium Control box is produced from 1~4 hole.)



형명 구성 (Name composition)

Model	코드 CODE	주석 NOTE
KG-ACB	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ex) KG-ACB22-1
설치홀 (Hole size)	22	설치홀 외경 (Hole size) Ø22
	25	설치홀 외경 (Hole size) Ø25
	30	설치홀 외경 (Hole size) Ø30
홀 개수 (Hole quantity)	1	1구 (Hole)
	2	2구 (Hole)
	3	3구 (Hole)
	4	4구 (Hole)

외형 및 도면 (External form/ Drawing)

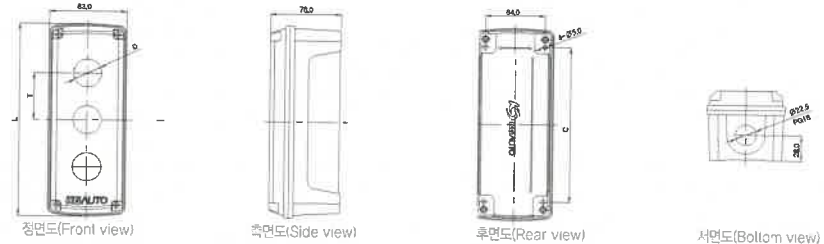

Ø22, Ø25, Ø30 TYPE

모델명	전장 (L)	홀 간격 (T)	홀 치수 (D)	설치 간격 (C)	설치 나사 사양
KG-ACB22-1	108	51	Ø22, 3±0.1	69	M4 길이 25mm 머신 스크류 or Ø4 길이 25mm 탭핑 스크류
KG-ACB25-1			Ø25, 3±0.1		
KG-ACB30-1			Ø30, 3±0.1		
KG-ACB22-2	159	51	Ø22, 3±0.1	118	M4 길이 25mm 머신 스크류 or Ø4 길이 25mm 탭핑 스크류
KG-ACB25-2			Ø25, 3±0.1		
KG-ACB30-2			Ø30, 3±0.1		

모델명	전장 (L)	홀 간격 (T)	홀 치수 (D)	설치 간격 (C)	설치 나사 사양
KG-ACB22-3	210	51	Ø22, 3±0.1	169	M4 길이 25mm 머신 스크류 or Ø4 길이 25mm 탭핑 스크류
KG-ACB25-3			Ø25, 3±0.1		
KG-ACB30-4			Ø30, 3±0.1		
KG-ACB22-4	261	51	Ø22, 3±0.1	220	M4 길이 25mm 머신 스크류 or Ø4 길이 25mm 탭핑 스크류
KG-ACB25-4			Ø25, 3±0.1		
KG-ACB30-3			Ø30, 3±0.1		