


LIMIT SERIES
SMALL LIMIT SERIES
ULTRA SWITCH SERIES (0.16, 22, 25, 30)

Foot/Lever Switch Up/Dw Push Button (윙바디) On/Off Push Button Melody Buzzer LED Panel Lamp

풋, 레버, 방우형 누름버튼, ON/OFF 동력용누름버튼스위치
멜로디 부저, 판넬 램프
(Foot/Lever switch /Up/Dw push button / On/Off push button /
Melody Buzzer / LED Signal Panel Lamp / LED Panel Lamp)

- 192 발판스위치 (Foot switch)
- 194 레버 스위치 2단/4단 (Lever switch 2/4Stage)
- 196 Up/Dw 누름버튼스위치 (Up/Dw push button)
- 197 ON/OFF 동력용 누름버튼스위치 (On/Off Power Push Button Switch)
- 198 멜로디 부저 (Melody Buzzer)
- 200 LED W 판넬 램프 (LED W Panel Lamp)
- 201 LED 판넬 램프 (LED Panel Lamp)

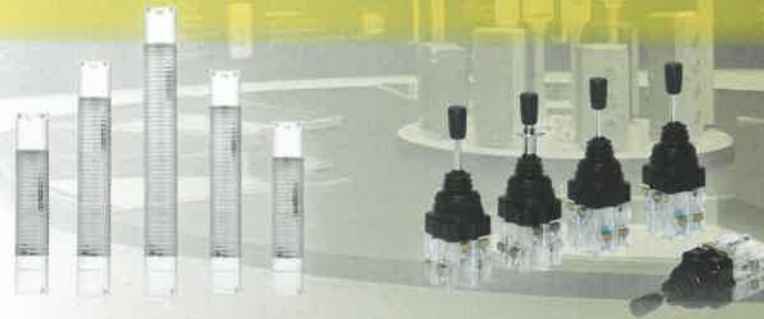

INNOVATE NOW!

LED PANEL LAMP


특징 (Features)

1. 판넬에 간편하게 취부 할 수 있도록 설계되었습니다.
(Designed for easily attachment to the panel)
2. LED전구를 사용하여 밝은 조명을 안정적으로 유지 할 수 있습니다.
(Bright lights can keep up by using LED lamp)
3. 내열 수지를 사용하여 변형이 없습니다.
(Heat-resistant resin using a deformation)
- 4.



편평 램프

형명 구성 (Name composition)




성능 (Performance)


모델명 (Model name)	주파수 (Frequency)	사용온도 (Ambient temperature)	소비전류 (Current consumption)	밝기 1M (Brightness 1M)	모델명 (Model name)	주파수 (Frequency)	사용온도 (Ambient temperature)	소비전류 (Current consumption)	밝기 1M (Brightness 1M)
KG-PL-100D	-	-10℃~50℃	2W 70mA	60 Lux	KG-PL-100V	50/60 Hz	-10℃~50℃	2.5W 90mA	60 Lux
KG-PL-200D			3.4W 140mA	90 Lux	KG-PL-200V			3.5W 90mA	90 Lux
KG-PL-300D			3.4W 140mA	110 Lux	KG-PL-300V			4W 90mA	110 Lux
KG-PL-500D			6.7W 280mA	200 Lux	KG-PL-500V			5W 90mA	200 Lux

외형 및 도면 (External form/ Drawing)


KG-PL-100V
KG-PL-100D




KG-PL-200V
KG-PL-200D



KG-PL-300V
KG-PL-300D



KG-PL-500V
KG-PL-500D

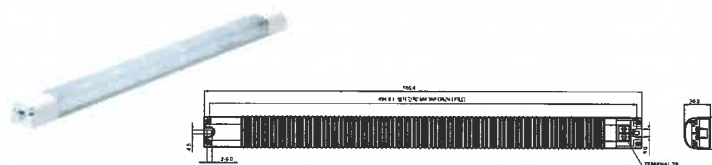


특징 (Features)

1. 판넬에 간편하게 취부 할 수 있도록 설계되었습니다.
(Designed for easily attachment to the panel)
2. LED전구를 사용하여 밝은 조명을 안정적으로 유지 할 수 있습니다.
(Bright lights can keep up by using LED lamp)
3. 확산형 내열 수지를 사용하였습니다.
(It used diffusion type Heat-resistant resin)
- 4.



형명 구성 (Name composition)

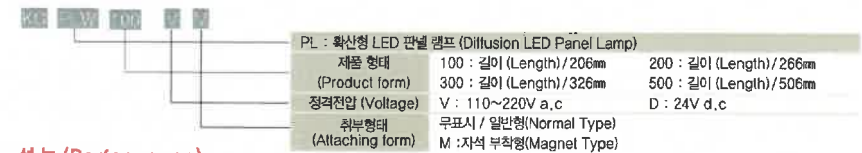


성능 (Performance)


모델명 (Model name)	주파수 (Frequency)	사용온도 (Ambient temperature)	소비전류 (Current consumption)	밝기 1M (Brightness 1M)	모델명 (Model name)	주파수 (Frequency)	사용온도 (Ambient temperature)	소비전류 (Current consumption)	밝기 1M (Brightness 1M)
KG-PLW-100D	-	-10℃~50℃	4.6W 190mA	100 Lux	KG-PLW-100V	50/60 Hz	-10℃~50℃	3.1W 85mA	100 Lux
KG-PLW-200D			6.3W 260mA	150 Lux	KG-PLW-200V			3.8W 90mA	150 Lux
KG-PLW-300D			8W 330mA	200 Lux	KG-PLW-300V			5.2W 90mA	200 Lux
KG-PLW-500D			11.5W 470mA	280 Lux	KG-PLW-500V			8W 154mA	290 Lux

외형 및 도면 (External form/ Drawing)


KG-PLW-100V
KG-PLW-100D



KG-PLW-200V
KG-PLW-200D



KG-PLW-300V
KG-PLW-300D



KG-PLW-500V
KG-PLW-500D

